

Gottlob & Nessler GmbH

Die Arbeitsbühnenvermietung in Ihrer Nähe Selbstfahrende geländegängige Teleskoparbeitsbühne

GELÄNDE-TELESKOPARBEITSBÜHNEN



HT28 RTJ PRO



LEISTUNG & PRODUKTIVITÄT

- > Beste horizontale Reichweite mit 23.85 m
- > Flüssige und gleichmäßige Bewegungen
- > Hervorragende Geländegängigkeit
- > Doppelte Ladekapazität 250 - 350 kg (optional)

SICHERHEIT & KOMFORT

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Activ'Lighting System für sicheres Auf- und Abladen bei schlechten Sichtverhältnissen
- > Komfort und Laufruhe beim Anheben dank eines einzigartigen Regulierungssystems
- > Extrem solider Ausleger

KOSTENEFFIZIENZ


- > Haulotte Activ'Screen (On-board Diagnose-Tool)
- > Haulotte Stop Emission System, das automatisch den Motor startet und stoppt
- > Modularer Arbeitskorb, schnell und einfach reparierbar
- > Leichter Zugang zu allen Komponenten

HT28 RTJ PRO

GELÄNDE- TELESKOPARBEITSBÜHNEN

TECHNISCHE DATEN

HT28 RTJ PRO	
Arbeitshöhe	27.9 m
Plattformhöhe	25.9 m
Maximale Reichweite	23.85 m
Bei Arbeiten "unter Tage" einsetzbar	3 m
Maximale Tragfähigkeit	230 kg (2 pers.) - option 350 kg
F x G Auslegerradius	2.44 x 0.91 m
A Länge	13.05 m
H Transportlänge	9.8 m
B Breite	2.48 m
C Höhe im eingefahrenen Zustand	2.85 m
I Transporthöhe	2.98 m
Vertikaler Schwenkbereich	133° [- 66° / + 67°]
Korbarmlänge	1.83 m
Schwenkbereich des Oberwagens	360° continuous
Seitlicher Überhang	150 cm
D Radstand	2.80 m
E Bodenfreiheit	48 cm
Neigungsmesser	4 °
Fahrgeschwindigkeit	0.5 - 5 km/h
Maximale Steigfähigkeit	45 %
Äußerer Wenderadius	4.35 m
Geländeberufung aus Vollmaterial	1 025 x 365 mm
Motor	Deutz 55.5 kW (Stage 5, LRC, China 4)
Gesamtgewicht	18 100 kg

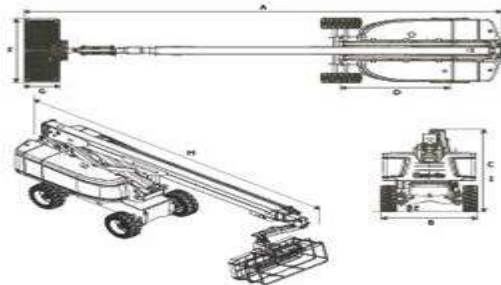


STANDARD AUSSTATTUNG

- > Haulotte Stop Emission System
- > Haulotte Activ'Screen: Integriertes Diagnosesystem
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Universeller Telematikanschluss
- > 4-Radantrieb / 2-Radlenkung
- > Pendelvorderachse
- > Ruckelfreie proportionale Bewegungen
- > Automatische Differentialsperre
- > Schutzabdeckung des oberen Bedienpults und der Werkzeugablage aus sehr robustem Kunststoff
- > Großer, modularer Arbeitskorb 2.44 m x 0.91 m
- > Fallschutzbügel
- > Arbeitskorb um 180° schwenkbar (± 90°)
- > Einfache Wartung durch ausschwenkbaren Motor
- > Akustischer und optischer Alarm bei Schrägstand und Überlast
- > Fahr-Warnlicht und -summer

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- > Nicht-markierende Reifen
- > Doppelte Ladekapazität 230 - 350 kg (2 Personen)
- > Windfest bis 60 km/h Windgeschwindigkeit
- > Steckdose im Arbeitskorb (110 / 230 V)
- > Druckluftanschluss im Arbeitskorb (13 mm Innendurchmesser)
- > Zugang zum Arbeitskorb über Schwingtüre
- > Hydraulikgenerator 3.5 kW oder 6.5 kW
- > Arbeitsscheinwerfer
- > Hydraulikkühler
- > Kälte- bzw. Arktis-Paket
- > Rohrhalterungs-Paket
- > Glashalterungspaket
- > Bewegungslicht
- > Strom-Notabschalter

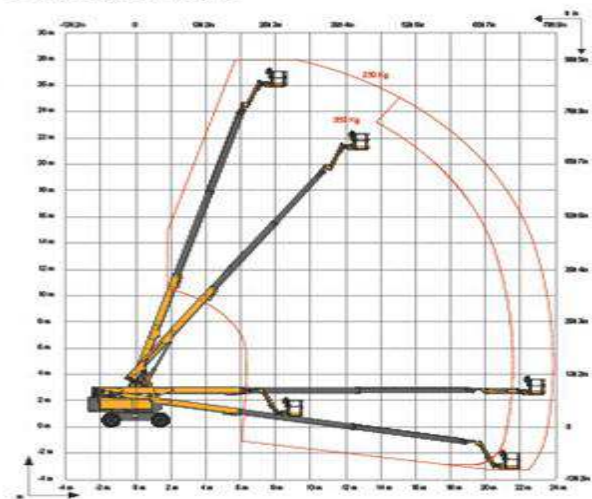

Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH, Ehrenkirchener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland -
Tel: +49 7634 5067-0 - Fax: +49 7634 5067-119 - info-gmbh@haulotte.com - www.haulotte.de

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER

Tagesmiete: 290,- €

Tagesmiete ab 5 Tagen Mietdauer 265,- €

Tagesmiete ab 16 Tagen Mietdauer 240,- €

Tagesmiete ab 30 Tagen Mietdauer 220,- €

Sicherheitsgurtzeug pro Tag 5,-€

alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und 5% Versicherungszuschlag

50321 Brühl, Wesseling Straße 21

Tel.02232/49015 Fax 02232/44498

E-Mail: service@gottlob-nessler-gmbh.de